CURVAS					
Curva Nº			SAL-C.1	SAL-C.2	SAL-C.3
Velocidade de cálculo		(km/h)	60	60	60
Rumo de entrada		(grados)	221.997799	217.371368	237.713937
Rumo de saída		(grados)	217.371368	237.713937	233.087506
Raio do troço circular		R (m)	600.000	920.700	600.000
Desenvolvimento circular		Lcc (m)	43.603	169.492	43.603
Desenvolvimento da clotoide		Le (m)		119.721	
		Ls (m)		129.698	
Escala prática		D (mm)		0	
Insuficiencia de escala		I (mm)	82	54	82
Disfarce de escala dD/d	I(mm/m)	em Le			
		em Ls			
Variação da insuficiencia de escala dI/dt (mm/s)		em Le		7	
		em Ls		7	
Variação de escala dD/dt (mm/s)		em Le			
		em Ls			
Coordenadas rectângulares dos pontos notáveis	Vértice	M	-31699.5881	-31861.3973	-32008.1481
		P	-85468.1966	-86046.3984	-86264.4368
	Centro	M	-31127.6650	-32708.5492	-31498.2109
		P	-85650.8979	-85654.7779	-86581.3590
	Ponto de tangência de entrada (PTE)	M	-31692.2005	-31805.1591	-31995.9696
		P	-85447.6747	-85845.4394	-86246.3423
	Fim da clotóide de entrada (FCE)	M		-31839.9075	
		P		-85959.9830	
	Início da clotóide de saída (ICS)	M		-31910.4531	
		P		-86113.8326	
	Ponto de tangência de saída (PTS)	M	-31705.4661	-31980.3100	-32018.9807
		P	-85489.2008	-86223.0756	-86283.3677

LEGENDA

━━	Existente
🟥	a instalar / regular
– – – –	a remover / desmontar
XX-XX *XX-XX I	Poste existente renumerado
XX-XX I	Poste projeto

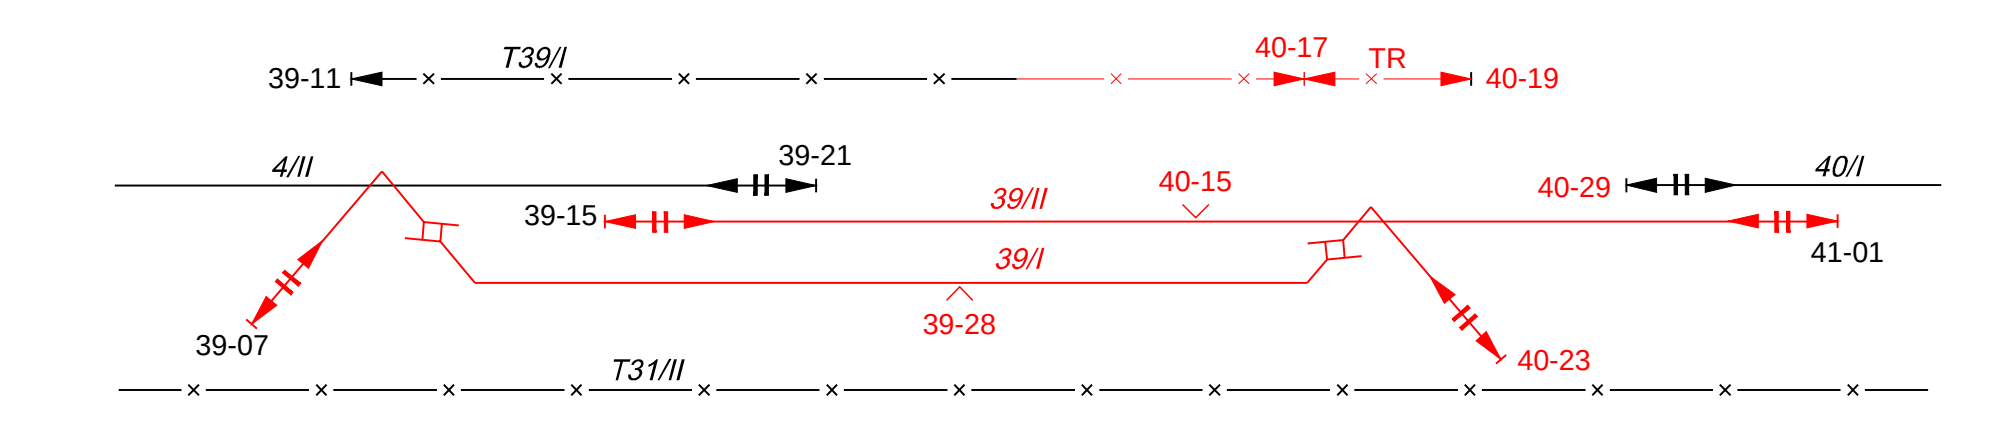

Elementos dos lanços

VIA	Nº LANÇO	POSTES EXTREMOS						COMPRIMENTOS							OBSERVAÇÕES
		Nº POSTE	F.C.	C.S.	Nº POSTE	F.C.	C.S.	LANÇO	C.S.	F.C.	Cabo Bz65 Subst. F.C.	Cabo Bz120 Subst. CAT	C.d.T.	FEEDER	
II	39/I	39-07	AT	AT	40-23	AT	AT	1192,0	1192,0	1117,0		75,0			Lanço de catenária nova
I	39/II	39-15	AT	AT	41-01	AT	AT	1421,5	1421,5	1339,5		82,0			Lanço de catenária nova
	40/I	40-29	AT	AT	42-09	AT	AT	Exist.	Exist.	Exist.	Exist.				Existente
I	T39/I	39-11			40-19								906,0		Lanço existente com comprimento revisto

Notas e historial de Alterações

02 - Set. 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer (Versão 01)
01 - Jan. 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer DMS 007- 2581030 de 2019-12-05

Logótipos e informação complementar

Projetista

PROFICO
PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA
FULCRUM
Geoárea

Data
Julho 2019
N.º Projetista
42517.PE.09.IFT.00.105

Levantou

Desenhou
Joana Girbal

Projetou
Paulo Lopes

Verificou
Carlos Lopes

Infraestruturas de Portugal
Direção de Empreendimentos Ferroviários

Linha
Linha de Vendas Novas

Local
Setil - Vendas Novas

Fase do Projeto
Projeto de Execução

Especialidade Técnica
Volume 09 - Instalações Fixas de Tração Elétrica

Nome do Empreendimento
Modernização da Linha de Vendas Novas

Título do Desenho
Salgueirinha
Planta de Piquetagem
Pk 39.400 a Pk 41.000

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

Escalas	Tipo	N.º SAP	N.º de Ordem no Projeto	Versão
1/500	317 -	10003833485 -	105 -	02

O Diretor de Engenharia

Data

RE.FR.AGR.002 \| V00